
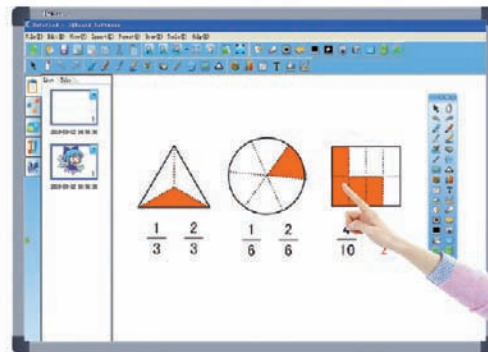


► Use IQBoard, Be smarter | 

Reconocimiento de tacto, una interacción más fácil.
IQBoard PS V7, pizarrón interactivo sensible al tacto.

Desde su lanzamiento en el año 2004, IQBoard PS ha dispersado su nombre dentro de casa en muchos lados con su gran capacidad, alta calidad y su precio razonable. En agosto de 2009, IQBoard PS anuncio la versión a nivel mundial. V7, la cual hace al IQBoard PS más interactivo y más fácil de utilizar con la tecnología de reconocimiento de tacto se ha convertido en el mejor equipamiento del ramo de la educación y demostraciones interactivas.



Especificaciones.

*Escritura con pluma, con el movimiento de los dedos, borrar e interactué con el software del pizarrón directamente con la palma de la mano.

* Personalice la sensibilidad del sistema de reconocimiento de gestos.

*IQBoard puede trabajar incluso si la superficie es rayada.





Características.

- *Resolución: 9600 x 9600; Precisión: 0.05mm.
- *Superficie con resplandor máximo de 80 Gu +/-5.
- *Rango de procesamiento: 480 puntos /seg. Rango de seguimiento de la señal: 8 m/s.
- * Respuesta en tiempo real, sin retraso en el trazo o trazo intermitente.
- *Presione 2 segundos, para activar clic derecho.
- *Marco de aluminio de alto impacto, listo para la instalación de más accesorios.
- *Vida útil de 10 años.
- *Superficie resistente realizada en PET, anti rayones para alta iluminación, alta resolución, se pueden eliminar completamente los puntos brillantes
- *Puedes usar ambos las teclas de acceso rápido físicas y las virtuales a cada lado del pizarrón.
- *Provee de un cable UBS (10mt), 2 marcadores y set de monturas para pared.
- *El disco del software incluye las galerías interactivas y manuales de uso.
- *Compatible con Windows Xp/2003/Vista/Win 7,

Componentes opcionales.

- Cable RS232 (10mt).
- Modulo inalámbrico (2.4G RF y 25mt de distancia de transmisión). [1].
- Amplificador de señal USB para 25mt. [2].
- Montaje a pared para proyector de tiro corto. (0.7-1.0mt entre el proyector y la superficie) [3].
- Stand móvil de altura ajustable. (1.85mt – 2.2mt) [4].
- Montaje a pared para proyector de tiro corto. (1.1-1.3mt entre el proyector y la superficie) [5].



Tamaños.

Modelo	S050	S060	S080	S100	S112
Tamaño (cm)	50" 108cm x 82cm	60" 120cm x 98cm	80" 170cm x 129cm	100" 227cm x 130cm	112" 253cm x 145cm
Espesor	2cm	2cm	2cm	2cm	2cm
Área Activa (cm)	4:3 99cm x 73cm	4:3 119cm x 89cm	4:3 161cm x 120cm	16:9 218cm x 121 cm	16:9 244cm x 136cm
Modelo (opcional)	L -Educativo, E- Negocio.				